

## EDERVENT 50-150

### Avgasning

#### FÖRDELAR MED DEN NYA GENERATIONEN AVGASNINGSTEKNIK !

- Avgasar alla typer av system med termisk avgasning.
- Syrehalten i systemmediet sänks till mindre än 0,1 mg/l oavsett systemtryck.
- Lätt appliserbar.
- Ökad livslängd för anläggningen.
- Få rörliga delar, ger låg driftskostnad.
- Elektronisk övervakning.




# EDERVENT

## - Avgasning

- Max drifttryck 3 bar.
- Max drifttemperatur 90°C
- Edervent tillåter glykolblandat vatten max 50%.
- Elförsörjning 230V/10A, levereras stickproppsfärdig.

Typ	Effekt	m2	Lgh om 70 m2
Edervent 50	< 50 kW	700	10
Edervent 150	< 150 kW	1200	30

Temperaturområde 4-90°C

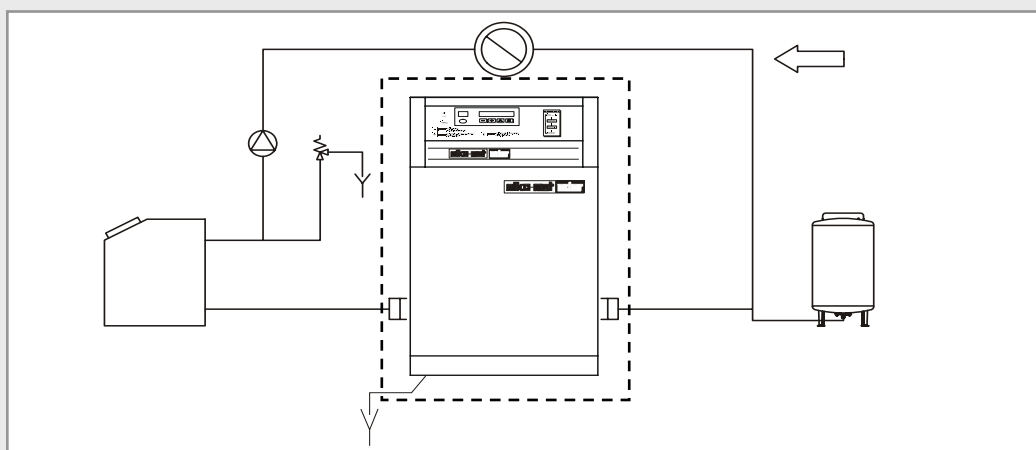

### Beskrivning

Edervent är framtagen för mindre fastigheter med drftstörning p.g.a syreförekomst. Edervent frigör syre och aggressiva gaser genom trycksänkning. För fastigheter som varit i drift en tid kan Edervent kompletteras med MS-filter (magnetit och slamfilter).

### Funktion

Mediet omsätts i avgasaren varefter trycksänkning genomförs och utfällning av gaser sker. Bytet av mediet sker genom att mikroprocessorn öppnar och stänger utrustningens magnetventiler.

### KAROB AB

Box 1513, 171 29 SOLNA  
Tel. 08-44 66 350 Fax. 08-44 66 359  
E-mail: [info@karob.se](mailto:info@karob.se)  
Internet: [www.karob.se](http://www.karob.se)