

**EDERVENT**

# SYSTEMVAKT FÖR:

## Avgasning

### FÖRDELAR MED DEN NYA GENERATIONEN AVGASNINGSTEKNIK !

- Avgasar alla typer av system med termisk avgasning.
- Syrehalten i systemmediet sänks till mindre än 0,1 mg/l systemmedia
- Lätt applicerbar.
- Ökad livslängd för anläggningen.
- Få rörliga delar, ger låg driftskostnad.
- Elektronisk övervakning.




# SYSTEMVAKT EDERVENT

- Avgasning

- Max drifttryck 3 bar.
- Max drifttemperatur 90°C
- Edervent tillåter glykolblandat vatten max 50%.
- Elförsörjning 230V/10A, levereras stickproppsfärdig.

Typ	Effekt	m2	Lgh om 70 m2
Edervent 50	< 50 kW	700	10
Edervent 150	< 150 kW	1200	30

Temperaturområde 4-90°C

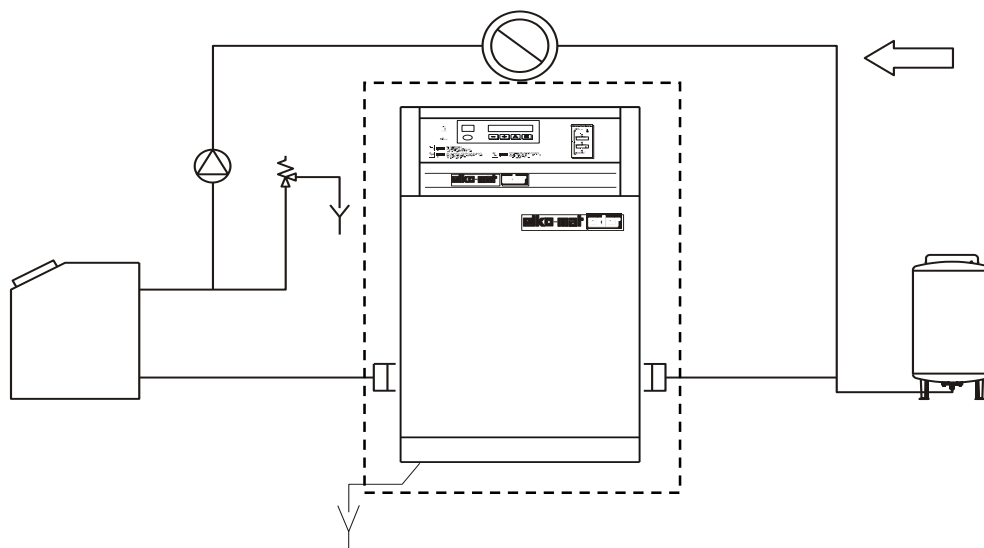

## Beskrivning

Edervent är framtagen för mindre fastigheter med driftstörning p.g.a syreförekomst. Edervent frigör syre och aggressiva gaser genom trycksänkning. För fastigheter som varit i drift en tid kan Edervent kompletteras med MS-filtrer (magnetit och slamfilter).

## Funktion

Mediet omsätts i avgasaren varefter trycksänkning genomförs och utfällning av gaser sker. Bytet av mediet sker genom att mikroprocessorn öppnar och stänger utrustningens magnetventiler.

**KAROB AB**

Marsättravägen 13

184 63 Åkersberga

Tel. 08-446 63 50 Fax. 08-446 63 59

[www.karob.se](http://www.karob.se) [info@karob.se](mailto:info@karob.se)